




https://amr-audio.co.uk

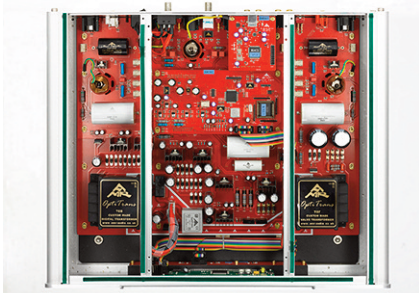
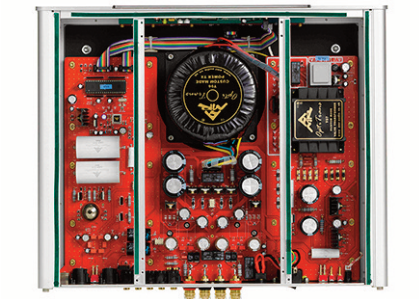
Prezzi iva inclusa - Settembre 2020

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
CD Processor - Premier Class - Special Edition		
    	CD-777 SE Il cuore del processore CD-777 SE è il circuito convertitore digitale-analogico multibit "calibrazione continua" di AMR che utilizza il chipset multibit Philips UDA1305AT. Questa è la prima volta che questo chipset New Old Stock è stato utilizzato in una sorgente CD ed è degno del titolo "figlio" del chipset Philips "TDA1541A" il Re del Multibit utilizzato nel pluri-premiato CD-77. Insieme all' OptiSample di AMR, il CD-77 vanta il controllo remoto completo di tutte le modalità di campionamento: Mastering diretto (non-oversampling personalizzato di AMR), Oversampling (2X, 4X) e Upsampling (96 kHz, 192 kHz). AMR ha sviluppato una soluzione proprietaria: OptiCompuAudio® che consente al CD-777 di diventare un convertitore di CD-Transport o Digital-to-Analog dedicato tramite USB o S/P-DIF senza un aumento proporzionale del jitter (a differenza di praticamente ogni altro approccio). Sostenuto dal sistema OptiClockLock di AMR che utilizza un clock TXCO proprietario, OptiSample® offre le migliori prestazioni possibili per la riproduzione di CD. AMR apprezza che "nessun suono si adatta a tutti". Quindi, il CD-777 offre diversi approcci di campionamento da Digital Master a Oversampling a Upsampling. Sono tutti selezionabili dall'utente, offrono diverse prospettive sul suono e riproducono la registrazione originale al massimo grado. Il più importante di tutti sono Digital Master I e Digital Master II che sono stati sviluppati e sono esclusivi di AMR. Con queste due modalità, il CD-77 e il CD-777 sono in grado di riprodurre audio "bit perfect". Ciò significa che la musica, non l'hifi è il risultato in quanto non vi è alcuna manipolazione artificiale del segnale. la sezione analogica del CD-777 utilizza lo stadio analogico OptiValve® di AMR con feedback zero negativo e valvole 6H1n-EV. La designazione "EV" rappresenta la versione premium di questa valvola. Poiché si tratta di un doppio triodo per canale, la metà amplifica e gli altri buffer. La rettifica e il filtraggio nel CD-777 utilizzano diodi a stato solido a basso rumore con ulteriore filtro del rumore e un induttore elettronico invece del filo di rame avvolto attorno al ferro. Sebbene semplificato nell'esecuzione e con alimentatori leggermente meno elaborati, lo stadio analogico del CD-777 è identico nel concetto e nella funzione di base a quello del CD-77. Senza amplificatori operazionali o dispositivi a stato solido, questo è uno dei principali fattori dietro le prestazioni musicali organiche e "viniliche" del CD-777 che metteranno in imbarazzo molti lettori CD di fascia alta anche fino a cinque volte il prezzo. https://amr-audio.co.uk/products/cd-777-se/ 	4.200



<https://amr-audio.co.uk>

Prezzi iva inclusa - Settembre 2020

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
DAC / PreAmp con tecnologia a valvole HD NOS		
  	DP-777 SE Digital Processor Processore Digitale innovativo, ottimizzato per la riproduzione di audio HD (High-Definition) e CD; HD Gemini Digital Engine (GDE) unico Convertitore al mondo che possiede due chipset: un DAC a 32-Bit dedicato per la riproduzione di file Hi-Res da PC e un Classico DAC Multibit a 16-Bit per la migliore qualità audio da CD (Bit-Perfect I, Bit-Perfect II); Zero Mode Jitter; Bit-Perfect; 5 modalità di campionamento; Valvole NOS (new old stock) tecnologia VDi: 2x 6H1n-EV, 1x 6H11P; Preamplificatore (direct-coupled/buffered) con controllo del Volume analogico (AVC), Voltaggio d'uscita: > 2V; Risposta in Frequenza: 20 Hz-20 kHz; S/N: >100 dB; THD+N: <0.3%; Ingressi digitali: 2x XLR / BNC, 2x Coassiale RCA, 2x Toslink, 1x USB (asincrono, 24/192); Ingressi analogici: 2 coppie di RCA; Uscite analogiche: sbilanciata RCA, bilanciata XLR; Finitura: Silver o Black; Comando a distanza in dotazione. Dimensioni: 45 x 12 x 37 cm (LxAxP); Peso: 11.5 kg - Garanzia: 2 anni. https://amr-audio.co.uk/products/dp-777-se/ 	4.450
 	AM-777 SE Amplifier Amplificatore Integrato Ibrido con circuitazione OptiGain di esclusiva AMR, sezione finale a stato solido (zero negative feedback), Trasformatore Toroidale stadio d'uscita, Valvole stadio di amplificazione: 6H1n-EV adattata, ECC88, E88CC, 7308, Cca, 6DJ8, 6922; Optional: 6H23n-EV. Ingressi: 4 x RCA, 1 x XLR selezionabile RCA, 1 x USB. Sensibilità d'ingresso: < 0.05V/ > 20kOhm - Potenza (FTC): 60 watt per canale su 8 / 4 Ohm, Impedenza minima d'uscita: 0.33 Ohm, 20-20,000 Hz - Risposta in frequenza (-1db): 10Hz - 30kHz, Rapporto S/N (pesato A): >100dB, Modi Operativi: Pre-Main mode, Power amplifier mode e Monoblock option (120 watt). Telecomando incluso. Dimensioni: 45x12x37 cm (LxHxP) - Peso: 14 kg. Finiture: Black e Silver. https://amr-audio.co.uk/products/am-777-se/ 	4.200



https://amr-audio.co.uk

Prezzi iva inclusa - Settembre 2020

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
Gold Fuse		
 	Gold Fuse Gold Fuse - Fusibile d'oro "reference" per elettroniche Hi-End. Conduttore interno in lega d'argento puro, nospirale, bassa induttanza, corpo ceramico resistente agli urti, anti-risonante, terminali protettivi non magnetici e placcati in Oro. Dimensioni: 5 x 20mm, 6.3 x 32mm, 6.4 x 25mm; Amperaggi (A): 0.125 - 0.25 - 0.5 - 1 - 1.6, 2 - 3.15 - 4 - 5 - 6.3 - 10 (altri valori disponibi a richiesta). Confezione: box di 3 fuse. https://amr-audio.co.uk/products/gold-fuses/	42 (box di 3 fuse)
		