

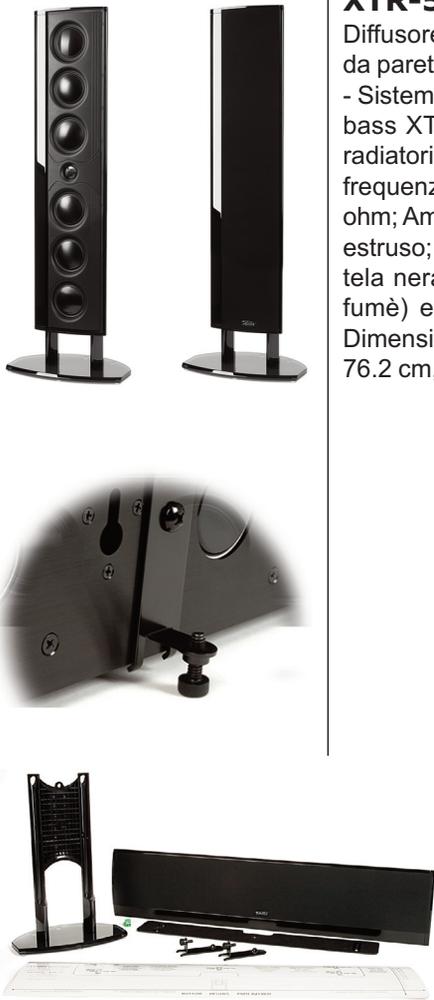
Come acquistare:
<https://www.proaudioitalia.it/contatti>

Prezzi Speciali - Prodotti in stock ultimi disponibili

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
Serie Mythos On-Wall & Floorstanding		
	<p>Mythos TEN</p> <p>Diffusore LCR a 2 vie da parete-base, 1 Tw a cupola da 2.5 cm in puro alluminio, 2 MidWoofer BDSS da 13.3 cm in configurazione D'Appolito, 2 Radiatori passivi ellittici da 12.7x20.3 cm, Risposta in frequenza: 31 Hz - 30 kHz, Impedenza: 4-8 ohm. Amplificazione racc.: 10-300 watt. 93 dB. Finitura: alluminio nero lucido, griglia di copertura nera. Staffa inclusa. Collocazione verticale/orizzontale. Dimensioni: 87.6x15.4x11 cm (LxHxP), Peso: 9.5 kg.</p> 	N.D.
	<p>Mythos Gem</p> <p>Diffusore full-range Ultra-compatto a 2 vie, 2 MidWoofer ad alta definizione da 9 cm disposti a 180°, 1 Tweeter a cupola in puro alluminio da 2.5 cm; Risposta in frequenza: 60 Hz-30 kHz; 91 dB; Rete di crossover: Linkwitz-Riley, Amplif. raccomandata: 10-200 Watt/can. Staffa inclusa. Finitura: alluminio nero lucido, griglia di copertura nera. Dimensioni: 10.5x26x10.8 cm (LxHxP), Peso: 2 kg cad. GEM STAND - coppia di stand in alluminio incluse.</p> 	<p>299,00 coppia compreso Gem Stand</p> <p>(prezzo di mercato 599 coppia + 249 coppia di Stand)</p>
	<p>Mythos Gem XL</p> <p>Diffusore full-range Ultra-compatto a 2 vie, 2 MidWoofer ad alta definizione da 11.4 cm disposti a 180°, 1 Tweeter a cupola in puro alluminio da 2.5 cm; Risposta in frequenza: 50 Hz-30 kHz, 89 dB; Rete di crossover: Linkwitz-Riley; Amplificazione raccomandata: 10-200 Watt/can. Staffa inclusa. Finitura: alluminio nero lucido, griglia di copertura nera. Dimensioni: 14x32x11.4 cm (LxHxP). Peso: 3.4 kg cad.</p>	N.D.

Come acquistare:
<https://www.proaudioitalia.it/contatti>

Prezzi Speciali - Prodotti in stock ultimi disponibili

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
Mythos XTR Ultra-Slim High Performance on-wall / on-shelf Loudspeaker		
	<p>XTR-50 Diffusore Ultra-piatto di elevate prestazioni (solo 38 mm di profondità) da parete / base - Driver esclusivi con la rivoluzionaria tecnologia XTDD - Sistema a 2 vie, 1 Tweeter a cupola da 25 mm in puro alluminio, 2 Mid-bass XTDD da 9 cm a cupola in alluminio anodizzato, accoppiati a 4 radiatori passivi da 9 cm a cupola in alluminio anodizzato per le basse frequenze. Risposta in Frequenza: 92 Hz-30 KHz, 92 dB, Impedenza: 8 ohm; Amplificazione racc.: 20-100 Watt/can. Struttura sigillata in alluminio estruso; Finitura: nero lucido, griglia magnetica di copertura rivestita in tela nera. Dotazione: staffa da parete, stand da tavolo (base in vetro fumè) e piedini da tavolo regolabili per posizionamento orizzontale. Dimensioni: 15.2x68.6x3.8 cm (LxHxP), Dimensioni su stand da tavolo: 76.2 cm, Dimensione base stand da tavolo: 22.2x13.6 cm. Peso: 2.3 kg.</p> 	<p>299,00 cad. (prezzo corrente 699 cad.) DEMO</p>
	<p>XTR-40 Diffusore Ultra-piatto di elevate prestazioni (solo 38 mm di profondità) da parete - Driver esclusivi con la rivoluzionaria tecnologia XTDD - Sistema a 2 vie, 1 Tweeter a cupola da 25 mm in puro alluminio, 2 Mid-bass XTDD da 9 cm a cupola in alluminio anodizzato, accoppiati a 2 radiatori passivi da 9 cm a cupola in alluminio anodizzato per le basse frequenze. Risposta in Frequenza: 100 Hz-30 KHz, 92 dB, Impedenza: 8 ohm; Amplificazione racc.: 20-100 Watt/can. Struttura sigillata in alluminio estruso; Finitura: nero lucido, griglia magnetica di copertura rivestita in tela nera. Dotazione: staffa da parete e piedini da tavolo regolabili per posizionamento orizzontale. Dimensioni: 15.2x59.1x3.8 cm (LxHxP) - Dimensioni con supporto a parete: 15.2x59.1x4 cm (LxHxP)</p> 	<p>279,00 cad. (prezzo di mercato 549 cad.)</p>

Come acquistare:
<https://www.proaudioitalia.it/contatti>

Prezzi Speciali - Prodotti in stock ultimi disponibili

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
Subwoofer-amplificati		
 	<p>SuperCube I Tecnologia "SuperCube" state-of-the art - Subwoofer ultra- compatto. 1 Subwoofer da 25.4 cm a lunga escursione accoppiato a 2 radiatori passivi laterali da 25.4 cm, Amplificatore digitale in Classe D da 1500 Watt RMS. Pre In- Out con Crossover elettronico passa-basso e passa-alto regolabile (24 dB/oct e 12dB/oct da 40 a 150 Hz), Hilevel in- out, ingresso LFE direct. Risposta in frequenza: 13 Hz- 200 Hz, Auto On/Off, Controllo della Fase regolabile: 0°-180°. Cabinet anti- risonante. Finitura: laccato nero, copertura in tela nera. Dimensioni: 36x35.8x36 cm (LxHxP). Peso: 31 kg. PERFETTE CONDIZIONI - Imballo originale - solo esposto</p> 	N.D.
	<p>SuperCube Trinity Subwoofer Tecnologia "SuperCube" state-of-the-art - Subwoofer di riferimento, progettato per la storica Chiesa Trinity di New York - 2 Subwoofer da 36 cm accoppiati a 4 radiatori passivi laterali da 36 cm, Amplificatore interno in Classe D da 2000 Watt RMS. Pre In-Out, Crossover elettronico regolabile passa-basso e passa-alto (24 dB/oct., 12 dB/oct. da 40 Hz a 150 Hz), Hi-level in-out, ingresso LFE; Risposta in frequenza: 10 Hz - 200 Hz, Auto On/Off, Fase: 0°-180°; Cabinet anti-risonante; Spike e piedini in gomma regolabili in dotazione; Finitura: Nero laccato, copertura in tela nera. Dimensioni: 45.7x80.6x45.7 cm (LxHxP); Peso: 84 kg NUOVO PERFETTAMENTE IMBALLATO - Pezzo Unico</p> <p>http://www.audioreview.com/product/speakers/subwoofers/definitive-technology/supercube-trinity-signature.html</p> <p>https://hometheaterreview.com/definitive-technology-trinity-subwoofer-reviewed/</p>	1.900,00 (prezzo di mercato 3.900)

Come acquistare:
<https://www.proaudioitalia.it/contatti>

Prezzi Speciali - Prodotti in stock ultimi disponibili

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
Diffusori da incasso in-wall / in-ceiling		
	<p>IW Sub Reference Subwoofer da incasso passivo con cabinet antirisonante, tecnologia SuperCube, 1 Woofer da 33 cm, 1 Radiatore passivo da 33 cm, necessita di unit� separata di Amplificazione mono per subwoofer. Risposta in frequenza: 14 Hz-200 Hz. Potenza racc.: 250 - 500 watt RMS. Dimensioni esterne: 39.4x66.5x9.7 cm (LxHxP). Dimensioni incasso: 36.5x63.8x9.7 cm (LxHxP) - Sub-Amp dedicato: euro 699,00.</p> 	<p>749,00 (prezzo di mercato 1.499)</p>
	<p>AW5500 Diffusore a 2 vie, Interno / Esterno, 1 Tweeter a cupola da 2.5 cm in puro alluminio, 1 MidWoofer BDSS da 13.3 cm, 1 Radiatore passivo ellittico da 12.7x20.3 cm, ampl. racc.: 10-175 watt, 45 Hz-30 KHz, 91 dB, Impedenza: 4-8 ohm. Dimensioni: 19.7x32.2x20.6 cm (LxHxP). Staffa inclusa.</p>  	<p>N.D.</p>
	<p>RCS III Diffusore serie Reference In-Ceiling - Cabinet antirisonante integrato, Sistema a 2 vie in Configurazione D'Appolito, 1 Tweeter a cupola da 2.5 cm in puro alluminio, 2 MidWoofer da 11.4 cm, 2 Radiatori passivi da 13.3 cm, amplificazione raccomandata: 10-200 watt, Risposta in frequenza: 30 Hz - 30 KHz, Impedenza nominale: 8 ohm. Dimensioni esterne: 29.2x29.2x14.9 cm (LxHxP) Dimensioni incasso: 26.4x26.4x14.9 cm (LxHxP) Griglia: bianca verniciabile</p>	<p>N.D.</p>

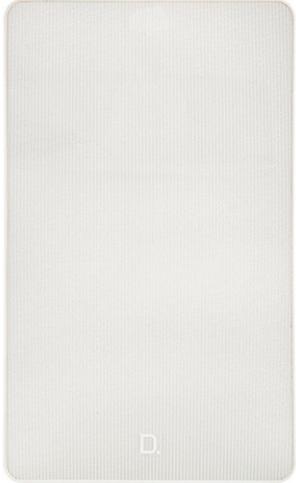
Come acquistare:
<https://www.proaudioitalia.it/contatti>

Prezzi Speciali - Prodotti in stock ultimi disponibili

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
Diffusori da incasso in-wall / in-ceiling		
	<p>DI 6.5LCR Diffusore LCR da incasso a 2 vie, 1 Tw a cupola in puro alluminio da 25mm orientabile, 2 MidWfr BDSS da 16.5 cm; Risposta in Frequenza: 26Hz - 30 kHz; 90dB, Impedenza: 4-8 Ohm; Potenza raccomandata: 10-275 w/can.; Dimensioni esterne: 43.5x21cm; Dimensioni incasso: 17.4x32.2x7.27 cm (LxHxP); Prof. totale: 9.3 cm; Griglia: bianca verniciabile con attacco magnetico; Morsetti a molla placcati oro; Peso: 3.9 Kg</p>  	<p>299,00 cad. (prezzo di mercato 599 cad.) DEMO</p>
 	<p>DT6.5R Diffusore da incasso circolare a 2 vie; 1 Tweeter a cupola in puro alluminio da 25 mm, allineato in asse con 1 MidWoofer BDSS da 16.5 cm; Risposta in frequenza: 27 Hz - 30 kHz, 89dB, Impedenza: 8 Ohm; Potenza racc.: 10-200 watt/can.; Diametro esterno griglia: 21.13 cm; Diametro incasso: 18.4 cm; Profondità totale: 7.3 cm; Griglia: bianca verniciabile con attacco magnetico; Ingressi: coppia di robusti morsetti a molla; Peso: 1.73 kg.</p> 	<p>99,00 cad. (prezzo di mercato 199 cad.)</p>

Come acquistare:
<https://www.proaudioitalia.it/contatti>

Prezzi Speciali - Prodotti in stock ultimi disponibili

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
Diffusori da incasso in-wall / in-ceiling		
	<p>DT 6.5LCR Diffusore a 2 vie, 1 Woofer da 16.51 cm, 1 Tweeter a cupola da 2.54 cm in puro alluminio; 27 Hz - 30 kHz, 89dB, 10-225W. Impedenza: 8 ohm. Griglia magnetica di copertura - verniciabile. Dimensioni incasso: 18.41 x 32.38 x 7.14 cm. (LxHxP)</p>  	<p>129,00 cad. (prezzo di mercato 249 cad.)</p>
 	<p>DI 6.5STR Diffusore stereo da incasso circolare a 2 vie; 2 Tweeter a cupola in puro alluminio da 25 mm orientabili, allineati in asse con 1 MidWoofer BDSS a doppia bobina da 16.5 cm; Risposta in frequenza: 26 Hz - 30 kHz, 90dB, Impedenza: 4-8 Ohm; Potenza racc.: 10-200 watt/can.; Diametro esterno griglia: 21.04 cm; Diametro incasso: 18.4 cm; Profondità totale: 9.07 cm; Griglia: bianca verniciabile con attacco magnetico; Ingressi: coppie di robusti morsetti a molla placcati in oro; Peso: 1.73 kg.</p> 	<p>149,00 (prezzo di mercato 329) DEMO</p>

Come acquistare:
<https://www.proaudioitalia.it/contatti>

Prezzi Speciali - Prodotti in stock ultimi disponibili

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
Diffusori da incasso in-wall / in-ceiling		
	<p>DI 6.5R</p> <p>Diffusore da incasso circolare a 2 vie; 1 Tweeter a cupola in puroalluminio da 25 mm orientabile, allineato in asse con 1 MidWoofers BDSSda 16.5 cm; Risposta in frequenza: 26 Hz - 30 kHz, 90dB, Impedenza:4-8 Ohm; Potenza racc.: 10-200 watt/can.; Diametro esterno griglia:21.04 cm; Diametro incasso: 18.4 cm; Profondità totale: 9.07 cm; Griglia:bianca verniciabile con attacco magnetico; Ingressi: coppia di robustimorsetti a molla placcati in oro; Peso: 1.73 kg.</p>	<p>149,00 cad.</p> <p>(prezzo di mercato 299 cad.)</p> <p>DEMO</p>
 	<p>DI 5.5R</p> <p>Diffusore da incasso circolare a 2 vie; 1 Tweeter a cupola in puro alluminio da 25 mm orientabile, allineato in asse con 1 MidWoofers BDSSda 13.3 cm; Risposta in frequenza: 28 Hz - 30 kHz, 89dB, Impedenza: 4-8 Ohm; Potenza raccomandata: 10-175 watt/can.; Diametro esterno griglia: 18.62 cm; Diametro incasso: 16 cm; Profondità totale: 9.04 cm; Griglia: bianca verniciabile con attacco magnetico; Ingressi: coppia di robusti morsetti a molla placcati in oro; Peso: 1.67 kg.</p>	<p>N.D.</p>
	<p>UIW 94A</p> <p>Diffusore da incasso circolare a 2 vie, 1 Woofers da 23 cm, 1 Tweeter a cupola in alluminio da 2.5cm orientabile. Risposta in frequenza: 26 Hz-30 KHz; Potenza raccomandata: 10-300 W.Ø incasso 24.4 cm. Profondità 9.8 cm. Diametro esterno: 27.3 cm</p>	<p>299,00 coppia</p> <p>(prezzo di mercato 699 cp.)</p>