



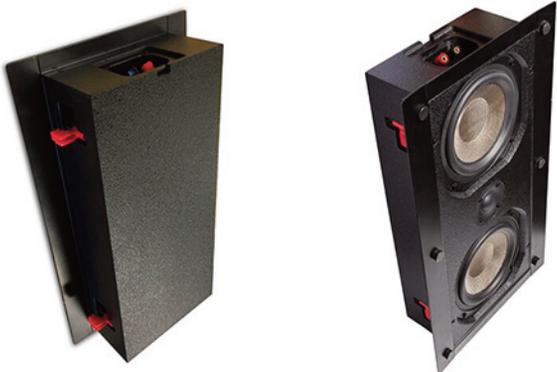
## Prezzi Guida al Pubblico - Settembre (iva esclusa)

**2022**  
**CUSTOM  
INSTALL**

Distributore esclusivo per l'Italia

**ProAudio Italia s.r.l.**  
Distribution of Professional Audio/Video products

Via Golgota, 81 - 70022 Altamura (BA) - [www.proaudioitalia.it](http://www.proaudioitalia.it)  
Tel. +39 080 314.32.24 - [michele@proaudioitalia.it](mailto:michele@proaudioitalia.it) - [www.klhaudio.com](http://www.klhaudio.com)

MODELLO	DESCRIZIONE	Prezzo €
<b>Diffusori da incasso 'Maxwell Series' In-Wall Loudspeaker</b>		
	<p><b>KLH mod. M-8650-W</b></p> <p>Diffusore da incasso a 3 vie, 5 driver, con cabinet antirisonante in MDF. 1 Tweeter a cupola in seta da 2.5 cm con magnete al neodimio, 2 Midrange in kevlar/fibra di vetro da 6.35 cm, 2 Woofer in kevlar/fibra di vetro da 16.5 cm. Risposta in frequenza: 35Hz-20KHz +/-3dB. Sensibilità: 91dB @ 2.83V/1 mt. Impedenza nominale: 8 ohm. Frequenze di crossover: 900/2200Hz. Crossover multi-elemento progettato su misura.</p> <p>Potenza consigliata dell'amplificatore: 50W-350W. Griglia: bianca verniciabile con attacco magnetico; Ingressi: 5-way Binding Post; Dimensioni: L 33.8 x H 65 cm ; Profondità di montaggio: 9.9 cm. Installazione: Otto punti di installazione Dog-Leg. Dimensioni d'incasso: 26 cm di larghezza x 61.2 cm di altezza. Peso: 10.7 kg</p> 	<p>849,00 cad. (iva esclusa)</p>
	<p><b>KLH mod. M-8600-W</b></p> <p>Diffusore da incasso a 2 vie, 3 driver, con cabinet antirisonante in MDF. 1 Tweeter a cupola in seta da 2.5 cm con magnete al neodimio, 2 Woofer in kevlar/fibra di vetro da 16.5 cm. Risposta in frequenza: 45Hz-20KHz +/-3dB. Sensibilità: 91dB @ 2.83V/1 mt. Impedenza nominale: 8 ohm. Frequenza di crossover: 2.500Hz. Crossover multi-elemento progettato su misura.</p> <p>Potenza consigliata dell'amplificatore: 50W-275W. Griglia: bianca verniciabile con attacco magnetico; Ingressi: 5-way Binding Post; Dimensioni: L 28.7 x H 50 cm ; Profondità di montaggio: 9.9 cm. Installazione: Sei punti di installazione Dog-Leg. Dimensioni d'incasso: 21 cm di larghezza x 46 cm di altezza. Peso: 7.3 kg</p> 	<p>699,00 cad. (iva esclusa)</p>

MODELLO	DESCRIZIONE	Prezzo €
<b>Diffusori da incasso 'Maxwell Series' In-Ceiling Loudspeaker</b>		
 	<p><b>KLH mod. M-8602-C</b></p> <p>Diffusore da incasso circolare a 2 vie con cabinet in metallo sigillato progettato per applicazioni architettoniche ad alte prestazioni. Tweeter concentrico a cupola in seta da 2.5 cm, Woofer in kevlar/fibra di vetro da 16.5 cm. Risposta in frequenza: 50Hz-20KHz +/-3dB. Sensibilità: 89dB @ 2.83V/1 mt. Impedenza nominale: 8 ohm. Frequenza di crossover: 1.200Hz. Crossover multi-elemento progettato su misura. Potenza consigliata dell'amplificatore: 50W-175W. Griglia: bianca verniciabile con attacco magnetico; Connettori d'ingresso Phoenix. Dimensioni: 25.4 cm; Profondità di montaggio: 22.2 cm. Installazione: Quattro punti di installazione Dog-Leg. Diametro d'incasso: 22.6 cm - Peso: 3.3 kg</p> 	<p>459,00 cad. (iva esclusa)</p>
<b>Diffusore da esterno 'Faraday Series' All Weather Loudspeaker</b>		
	<p><b>KLH mod. F-6600-AW-W</b></p> <p>Diffusore da interno / esterno a 2 vie, Woofer da 16.5 cm in grafite stampato ad iniezione (IMG) con sospensione in gomma butilica, Tweeter a cupola in titanio da 2.5 cm con magnete al neodimio. Risposta in frequenza: 65Hz-20KHz +/-3dB; Sensibilità 91dB @ 2.83V/1 mt. Impedenza nominale: 8 ohm. Crossover multi-elemento progettato su misura. Potenza consigliata dell'amplificatore: 25W-200W. Dimensioni: 28.6 x 21.6 x 21.6 cm - Finitura bianca. Staffe girevoli C-style incluse. Ingresso: singolo binding-post. Cabinet sigillato antirisonante. Peso: 3.81 kg cad.</p> 	<p>N. D.</p>