

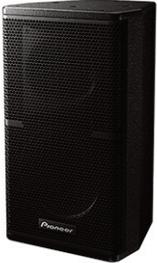


Pioneer

PROFESSIONAL AUDIO

<https://www.pioneerproaudio.com>

Prezzi Consigliati iva esclusa - Agosto 2022

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
XY Series - full range loudspeaker		
	<p>XY-81 - 8-inch two-way loudspeaker Diffusore full range a due vie passivo, reflex-loaded con driver a cono LF al neodimio da 20.3 cm e driver a compressione HF al neodimio da 2.54 cm. Ampia dispersione di 90°x60° gradi, con tromba ruotabile per installazione orizzontale. Progettato per applicazioni fisse e mobili, con un'ampia gamma di opzioni di fissaggio. Dispone di cappelli a cilindro per una rapida installazione. Connessioni: 2 x Neutrik SpeakON NL4. Robusto cabinet realizzato in multistrato di betulla multilaminato di alta qualità da 15 mm. Risposta in frequenza: 75 Hz - 20 kHz; Sensibilità: 91 dB; Impedenza nominale: 8 Ω; Potenza: 350 Watt RMS, 700 W program. Max. SPL: 116 dB cont., 122 dB peak. Crossover passivo interno asimmetrico. La scheda crossover presenta zone di raffreddamento separate per garantire operazioni sicure e continue negli ambienti più difficili. Griglia: acciaio perforato esagonale. Finitura in vernice testurizzata resistente agli urti, Nero goffrato semiopaco. Dimensioni (L x A x P): 26.2 x 46.2 x 25.5 cm. Peso: 12 kg</p>	<p>1.180,00 cad. XY-81-White 1.230,00 cad.</p> 
	<p>XY-101 - 10-inch two-way loudspeaker Diffusore full range a due vie passivo, reflex-loaded con driver a cono LF al neodimio da 25.4 cm e driver a compressione HF al neodimio da 2.54 cm. Ampia dispersione di 90°x60° gradi, con tromba ruotabile per installazione orizzontale. Progettato per applicazioni fisse e mobili, con un'ampia gamma di opzioni di fissaggio. Dispone di cappelli a cilindro per una rapida installazione. Connessioni: 2 x Neutrik SpeakON NL4. Robusto cabinet realizzato in multistrato di betulla multilaminato di alta qualità da 15 mm. Risposta in frequenza: 70 Hz - 20 kHz; Sensibilità: 94 dB; Impedenza nominale: 8 Ω; Potenza: 400 Watt RMS, 800 W program. Max. SPL: 120 dB cont., 126 dB peak. Crossover passivo interno asimmetrico. La scheda crossover presenta zone di raffreddamento separate per garantire operazioni sicure e continue negli ambienti più difficili. Griglia: acciaio perforato esagonale. Finitura in vernice testurizzata resistente agli urti, Nero goffrato semiopaco. Dimensioni (L x A x P): 29.2 x 50.8 x 28 cm. Peso: 14 kg</p>	<p>1.600,00 cad. XY-101-White 1.650,00 cad.</p> 
	<p>XY-122 - 12-inch two-way loudspeaker Diffusore full range a due vie passivo, reflex-loaded con driver a cono LF al neodimio da 30.5 cm e driver a compressione HF al neodimio da 3.6 cm. Ampia dispersione di 90°x60° gradi, con tromba ruotabile per installazione orizzontale. Progettato per applicazioni fisse e mobili, con un'ampia gamma di opzioni di fissaggio. Dispone di cappelli a cilindro per una rapida installazione. Connessioni: 2 x Neutrik SpeakON NL4. Robusto cabinet realizzato in multistrato di betulla multilaminato di alta qualità da 15 mm. Risposta in frequenza: 70 Hz - 20 kHz; Sensibilità: 101 dB (1W/1m); Impedenza nominale: 8 Ω; Potenza: 400 Watt RMS, 800 W program. Max. SPL: 127 dB cont., 133 dB peak. Crossover passivo interno asimmetrico. Finitura in vernice testurizzata resistente agli urti, Nero goffrato semiopaco. Griglia: acciaio perforato esagonale. Dimensioni (L x A x P): 38 x 62.2 x 36 cm. Peso: 23 kg</p>	<p>2.050,00 cad. XY-122-White 2.100,00 cad.</p> 

Pag. 1

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.


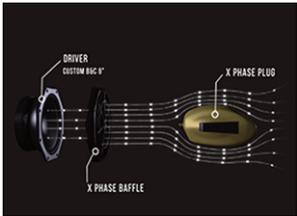


Pioneer

PROFESSIONAL AUDIO

<https://www.pioneerproaudio.com>

Prezzi Consigliati iva esclusa - Agosto 2022

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
XY Series - full range loudspeaker		
	<p>XY-152 - 15-inch two-way loudspeaker</p> <p>Diffusore full range a due vie passivo, reflex-loaded con driver a cono LF al neodimio da 38 cm e driver a compressione HF al neodimio da 3.6 cm. Ampia dispersione di 90°x60° gradi, con tromba ruotabile per installazione orizzontale. Progettato per applicazioni fisse e mobili, con un'ampia gamma di opzioni di fissaggio. Dispone di cappelli a cilindro per una rapida installazione. Connessioni: 2 x Neutrik SpeakON NL4. Robusto cabinet realizzato in multistrato di betulla multilaminato di alta qualità da 15 mm. Risposta in frequenza: 50 Hz - 20 kHz; Sensibilità: 98 dB; Impedenza nominale: 8 Ω; Potenza: 650 Watt RMS, 1300 W program. Max. SPL: 126 dB cont., 132 dB peak. Crossover passivo interno asimmetrico. La scheda crossover presenta zone di raffreddamento separate per garantire operazioni sicure e continue negli ambienti più difficili. Griglia: acciaio perforato esagonale. Finitura in vernice testurizzata resistente agli urti, Nero goffrato semiopaco. Dimensioni (L x A x P): 44 x 71.5 x 44.4 cm. Peso: 29 kg</p>	<p>2.450,00 cad.</p> <p>XY-152-White 2.500,00 cad.</p> 
 	<p>XY-3B - 3 way full range loudspeaker</p> <p>Diffusore full-range a 3 vie Bi-amp con caricamento ibrido, doppio Woofer da 30.5 cm. Diffusore ad alta potenza, l' XY-3B è progettato per fornire un audio naturale ma potente ad un livello di pressione sonora elevato (SPL), richiesto per grandi sedi ed eventi all'aperto. Nell'XY-3B, un driver a cono MF al neodimio da 20.3 cm offre frequenze medie pulite e precise utilizzando il sistema X-Phase di Pioneer Pro Audio. Un driver a compressione HF al neodimio da 2.54 cm produce alte frequenze cristalline che, grazie al Bi-horn modellato, si fonde perfettamente con i medi.</p> <p>Due driver a cono LF al neodimio da 30.5 cm creano una gamma bassa controllata e d'impatto. Connessioni: 2 x Neutrik SpeakON NL4. Robusto cabinet realizzato in multistrato di betulla multilaminato di alta qualità da 15 mm. Risposta in frequenza: 55 Hz - 17 kHz; Sensibilità (1W/1m): LF: 102 dB, MHF: 107 dB; Impedenza nominale: LF: 4 Ω, MHF: 8 Ω. Potenza: LF: 1200 W RMS, 2400 W (program), MHF: 200 W RMS, 400 W (program). Max. SPL: LF: 133 dB (cont.), 139 dB (peak), MHF: 130 dB (cont.), 136 dB (peak). Finitura in vernice testurizzata resistente agli urti, Nero goffrato semiopaco, opzione bianca disponibile. Opzioni flying hardware disponibili. Dimensioni: (L x A x P): 53 x 108 x 54 cm. Peso: 57.6 kg</p>  	<p>5.450,00 cad.</p> <p>White 5.500,00 cad.</p>  

Pag. 2

immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.



Pioneer

PROFESSIONAL AUDIO

<https://www.pioneerproaudio.com>

Prezzi Consigliati iva esclusa - Agosto 2022

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
XY Series - Subwoofer		
	<p>XY-115S - 15-inch bass-reflex subwoofer</p> <p>Subwoofer bass reflex ad alta potenza con driver da 38 cm. Capace di riprodurre bassi profondi fino a 45 Hz senza distorsioni. I robusti pilastri installati nel cabinet garantiscono rigidità contro i bassi più potenti. Richiede un crossover attivo per impostare la gamma di frequenza necessaria (pre-impostazioni possono essere fornite per le combinazioni che utilizzano Pioneer XY-122, XY-101 e XY-81). Connessioni: 2 x Neutrik SpeakON NL4. Supporto da palo per una rapida configurazione con altri prodotti Pioneer. Robusto cabinet realizzato in multistrato di betulla multilaminato di alta qualità da 15 mm. Griglia: acciaio perforato esagonale. Finitura in vernice testurizzata resistente agli urti, Nero gofrato semiopaco.</p> <p>Risposta in frequenza: 45 Hz - 150 Hz; Sensibilità: 96 dB; Impedenza nominale: 8 Ω; Potenza: 700 Watt RMS, 1400 Watt program. Max. SPL: 124 dB cont., 130 dB peak. Dimensioni: (L x A x P): 47.2 x 46.6 x 51 cm. Peso: 30 kg</p>	<p>1.700,00</p> <p>XY-115S-White 1.750,00</p> 
	<p>XY-118S - 18-inch bass-reflex subwoofer</p> <p>Subwoofer bass reflex ad alta potenza con driver da 46 cm. Capace di riprodurre bassi profondi fino a 35 Hz senza distorsioni. I robusti pilastri installati nel cabinet garantiscono rigidità contro i bassi più potenti. Richiede un crossover attivo per impostare la gamma di frequenza necessaria (pre-impostazioni possono essere fornite per le combinazioni che utilizzano i diffusori XY-152, XY-122, XY-101 e XY-81). Connessioni: 2 x Neutrik SpeakON NL4. Supporto da palo per una rapida configurazione con altri prodotti Pioneer. Robusto cabinet realizzato in multistrato di betulla multilaminato di alta qualità da 18 mm. Griglia: acciaio perforato esagonale. Finitura in vernice testurizzata resistente agli urti, Nero gofrato semiopaco.</p> <p>Risposta in frequenza: 35 Hz - 150 Hz; Sensibilità: 97 dB; Impedenza nominale: 8 Ω; Potenza: 1000 Watt RMS, 2000 Watt program. Max. SPL: 127 dB cont., 133 dB peak. Dimensioni: (L x A x P): 59 x 64.3 x 65 cm. Peso: 52 kg</p>	<p>2.000,00</p> <p>XY-118S-White 2.050,00</p> 
	<p>XY-215S - Dual driver quasi-bandpass subwoofer</p> <p>Un subwoofer quasi passa-banda con due driver LF da 38 cm. Vengono forniti bassi profondi fino a 42 Hz per riprodurre un basso controllato e incisivo. Due driver LF generano in modo efficiente le vibrazioni dell'aria per aumentare l'efficienza delle radiazioni. Richiede un crossover attivo per impostare la gamma di frequenza necessaria (pre-impostazioni possono essere fornite per le combinazioni che utilizzano i diffusori XY-152, XY-122, XY-101 e XY-81). Connessioni: 2 x Neutrik SpeakON NL4. Robusto cabinet realizzato in multistrato di betulla multilaminato di alta qualità da 18 mm. Griglia: acciaio perforato esagonale. Finitura in vernice testurizzata resistente agli urti, Nero gofrato semiopaco.</p> <p>Risposta in frequenza: 42 Hz - 160 Hz; Sensibilità: 102 dB; Impedenza nominale: 4 Ω; Potenza: 800 Watt RMS, 1600 Watt program. Max. SPL: 131 dB cont., 137 dB peak. Dimensioni: (L x A x P): 83.1 x 52.6 x 70 cm. Peso: 71 kg</p>	<p>2.500,00</p> <p>XY-215S-White 2.550,00</p> 



Pioneer

PROFESSIONAL AUDIO

<https://www.pioneerproaudio.com>

Prezzi Consigliati iva esclusa - Agosto 2022

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
XY Series - Subwoofer		
 	<p>XY-218S - 18-inch twin bass-reflex subwoofer</p> <p>Subwoofer bass reflex ad alta potenza con due driver da 46 cm. Capace di riprodurre bassi profondi fino a 32 Hz senza distorsioni. I robusti pilastri installati nel cabinet garantiscono rigidità contro i bassi più potenti. Richiede un crossover attivo per impostare la gamma di frequenza necessaria (pre-impostazioni possono essere fornite per le combinazioni che utilizzano i diffusori XY-152, XY-122). Connessioni: 2 x Neutrik SpeakON NL4. Robusto cabinet realizzato in multistrato di betulla multilaminato di alta qualità da 18 mm. Griglia: acciaio perforato esagonale. Finitura in vernice testurizzata resistente agli urti, Nero gofrato semiopaco. Risposta in frequenza: 32 Hz - 150 Hz; Sensibilità: 102 dB; Impedenza nominale: 4 Ω; Potenza: 1600 Watt RMS, 3200 Watt program. Max. SPL: 134 dB cont., 140 dB peak. Dimensioni: (L x A x P): 116.4 x 55.8 x 74.5 cm. Peso: 93 kg</p>	<p>2.950,00</p> <p>White 2.950,00</p> 
  	<p>XY-218HS - Dual 18-inch horn-loaded subwoofer</p> <p>Il Dual XY-218HS da 46 cm caricato a tromba è progettato per fornire frequenze ultra basse in grandi luoghi ed eventi all'aperto. Combina le unità con gli altoparlanti XY-122 e XY-152 per una configurazione completa. L'XY-218HS è robusto e durevole, con frequenze ultra basse che viaggiano su lunghe distanze. Dotato di una tromba calcolata con precisione, racchiusa in due camere separate ripiegate, per amplificare il suono dei driver e fornire l'intenso alto SPL necessario per grandi locali ed eventi all'aperto. Doppio driver LF da 46 cm ad alte prestazioni per frequenze ultra basse pulite e potenti. I due driver LF da 46 cm sono dotati di bobine-mobili da 10.2 cm con un'elevata dissipazione del calore per consentire al subwoofer di produrre un SPL continuamente elevato per un lungo periodo. Il subwoofer è alloggiato in un robusto involucro realizzato in multistrato di betulla multilaminato premium da 18 mm e rinforzato con bretelle di supporto truccate per prevenire risonanze non necessarie e resistere alla vita in tour. Facile da trasportare, dotato di maniglie su tutti i lati del cabinet per facilitare il caricamento e l'uscita dai camion. Le rotelle sono vendute separatamente. Connessioni: 2 x Neutrik SpeakON NL4. Risposta in frequenza: 32 Hz -150 Hz Sensibilità (1W/1m): 107.5 dB; Impedenza nominale: 4 Ω; Potenza: 1400 Watt RMS, 2800 Watt program. Max. SPL: 139 dB cont., 145 dB peak. Dimensioni: (L x A x P): 130.8 x 55.8 x 89 cm. Peso: 134 kg</p> 	<p>4.450,00</p> <p>White 4.450,00</p> 

Pag. 4

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

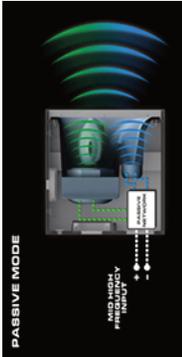
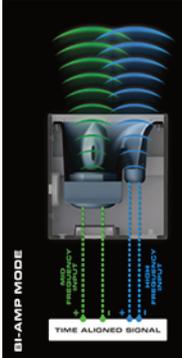


Pioneer

PROFESSIONAL AUDIO

<https://www.pioneerproaudio.com>

Prezzi Consigliati iva esclusa - Agosto 2022

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
XY Series		
 	<p>XY-2E - 2 way Passive/Bi-amp mid-high speaker Diffusore medio-alti a due vie Passivo / Bi-amp. MF: driver conico al neodimio da 20.3 cm. HF: driver a compressione al neodimio da 2.54 cm. Sviluppati per consentire un uso più versatile dell'ammiraglia XY-3B, XY-1 e XY-2E rappresentano rispettivamente le sezioni LF e MHF. L'utilizzo di queste unità singole consente di costruire facilmente array point-source impilati a terra e distribuire i sistemi in luoghi con soffitti bassi attraverso un'ampia varietà di configurazioni. L'XY-2E offre due diverse impostazioni di controllo: passivo o biamplicato. Di serie, l'opzione crossover passivo è attivata. Puoi riconfigurare il cablaggio esistente e manipolare individualmente il driver a compressione al neodimio da 2.54 cm e il driver a cono al neodimio da 20.3 cm in una configurazione biamplicata senza bisogno di parti aggiuntive.</p> <p>Specifiche: Risposta in frequenza (+/-3dB): Modalità passiva: 235 Hz–17 kHz (-10 dB a 150 Hz), Modalità Bi-amp: MF: 235 Hz–3.5 kHz (-10 dB a 150 Hz) / HF: 1.4 kHz–17 kHz. Sensibilità (1W/1m): Modalità passiva: 107 dB - Modalità Bi-amp: MF: 107 dB / HF: 110 dB. Impedenza nominale: Modalità passiva: 8 Ω, modalità Bi-amp: MF: 8 Ω / HF: 8 Ω. Potenza Modalità passiva: 270 W RMS, 1080 W di picco; Potenza Modalità Bi-amp: MF: 200 W RMS, 800 W di picco / HF: 70 W RMS, 280 W di picco. Dispersione: 50 °H × 35 °V. Cabinet in multistrato di betulla da 15 mm. Finitura: Vernice poliuretanicata testurizzata resistente agli urti e agli agenti atmosferici, nero goffrato semiopaco. Dimensioni (L x A x P): 53 x 57.8 x 54 cm. Peso: 29 kg</p>	<p>3.470,00</p>  
 	<p>XY-2 - 8" two-way Passive mid-high loudspeaker Diffusore passivo mid-high a due vie. MF: driver a cono al neodimio da 20.3 cm HF: driver a compressione al neodimio da 2.54 cm. L'unità XY-2 è la sezione medio-alti dell'XY-3B. Progettato specificamente per sedi e stadi su larga scala, XY-2 può essere utilizzato per applicazioni PA, come monitor per cabine DJ o come down fill in un'impostazione cluster XY-3B. Sistema X-Phase con plug X-Phase dorata. La cancellazione del cono del driver è ridotta al minimo grazie al sistema X-Phase di Pioneer Pro Audio. La forma convessa forza le onde sonore in piccole fessure che sono disposte a forma di ventaglio, consentendo a tutte le onde sonore di uscire in perfetto allineamento di fase.</p> <p>Specifiche: Risposta in frequenza: 170 Hz~17 kHz. Potenza: 200 W (RMS), 400 W (programma) Max SPL: 130 dB (cont.), 136 dB (picco) Sensibilità (1W/1m): 107 dB Impedenza nominale: 8 Ω Cabinet in poliuretano. Connessioni: speakON® NL4 x 2 Dimensioni (L x A x P): 48 x 48 x 37.6 cm. Peso: 13.5 kg</p>	<p>2.900,00</p> 



Pioneer

PROFESSIONAL AUDIO

<https://www.pioneerproaudio.com>

Prezzi Consigliati iva esclusa - Agosto 2022

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
XY Series		
	<p>XY-1 - Dual 12" hybrid loaded LF loudspeaker</p> <p>L'XY-1 è costituito da due driver personalizzati da 30.5 cm in una configurazione ibrida a doppia camera, esattamente la stessa dell'XY-3B. Queste nuove aggiunte adattabili alla serie XY possono essere utilizzate anche come riempimenti di scena, per il monitoraggio di cabine da DJ e PA dal vivo, grazie agli accessori su misura che le rendono facili da installare in spazi ristretti. Finitura resistente agli urti.</p> <p>I nuovi altoparlanti sono alloggiati in robusti involucri di legno, ideali per la protezione da urti e graffi sulla strada e in spazi ristretti. Le unità nere sono inoltre dotate di un rivestimento in elastotano per la resistenza agli agenti atmosferici e una protezione aggiuntiva contro gli urti.</p> <p>Specifiche: 2 x Driver a cono al neodimio da 30.5 cm. Cabinet: multistrato di betulla da 15 mm. Finitura: vernice poliuretanicata testurizzata resistente agli urti e agli agenti atmosferici, nero gofrato semiopaco. Risposta in frequenza (+/- 3dB): 55 Hz-400 Hz (-10 dB a 45 Hz). Sensibilità (1W/1m): 102 dB. Impedenza nominale: 4 Ω. Potenza: 1400 W RMS, 5600 W di picco. SPL: 133 dB (cont.), 139 dB (picco) Connessioni: Neutrik speakON™ NL 4 x 2 Dimensioni (L x A x P): 53 x 57.8 x 54 cm Peso: 34 kg</p>	<p>2.650,00</p>
	